


### ANGOLO 90° INTERNO 145

#### **internal corner**

Dimensione- <i>dimension</i> x	mm	145
Dimensione- <i>dimension</i> y	mm	145
Dimensione- <i>dimension</i> h	mm	145
Spessore- <i>thickness</i>	mm	2,2
Peso- <i>weight</i>	Kg/pz	0,116
Colore- <i>colour</i>		grigio sabbia- <i>sand grey</i>
Confezione- <i>packaging</i>	scatola da 20 pezzi	20 pieces box



### Caratteristiche

#### **properties**

- Flessibilità a basse temperature / Flexibility to low temperatures
- Elevata resistenza ad agenti atmosferici e raggi U.V. / Resistance to weathering and U.V. rays
- Elevata resistenza al punzonamento / High puncturing resistance
- Imputrescibilità / Will not rot
- Ottima saldabilità / Excellent weldability

### Descrizione

#### **description**

Elemento di finitura per manti FLAGON TPO. Angolo interno realizzato in TPO resistente ad agenti atmosferici e raggi U.V. Posa in opera da parte di installatori approvati da Flag S.p.A.

Sistema di Gestione Qualità e Ambiente certificato secondo le normative UNI EN ISO 9001:2000 (sistema di qualità aziendale) ed UNI EN ISO 14001 (sistema ambientale).


Finishing element for FLAGON TPO membranes. TPO internal corner resistant to weathering and ultra-violets rays. Laying by installer approved by Flag S.p.A. UNI EN ISO 9001:2000 (Quality Company System) and UNI EN ISO 14001 (environmental system) certified quality system.



### ANGOLO 90° INTERNO 95

#### **internal corner**

Dimensione- <i>dimension</i> x	mm	95
Dimensione- <i>dimension</i> y	mm	95
Dimensione- <i>dimension</i> h	mm	95
Spessore- <i>thickness</i>	mm	2,2
Peso- <i>weight</i>	Kg/pz	0,036
Colore- <i>colour</i>		grigio sabbia- <i>sand grey</i>
Confezione- <i>packaging</i>	scatola da 20 pezzi	20 pieces box



### Caratteristiche

#### **properties**

- Flessibilità a basse temperature / Flexibility to low temperatures
- Elevata resistenza ad agenti atmosferici e raggi U.V. / Resistance to weathering and U.V. rays
- Elevata resistenza al punzonamento / High puncturing resistance
- Imputrescibilità / Will not rot
- Ottima saldabilità / Excellent weldability

### Descrizione

#### **description**

Elemento di finitura per manti FLAGON TPO.  
Angolo interno realizzato in TPO resistente ad agenti atmosferici e raggi U.V. Posa in opera da parte di installatori approvati da Flag S.p.A.  
Sistema di Gestione Qualità e Ambiente certificato secondo le normative UNI EN ISO 9001:2000 (sistema di qualità aziendale) ed UNI EN ISO 14001 (sistema ambientale).


Finishing element for FLAGON TPO membranes.  
TPO internal corner resistant to weathering and ultra-violets rays. Laying by installer approved by Flag S.p.A.  
UNI EN ISO 9001:2000 (Quality Company System) and UNI EN ISO 14001 (environmental system) certified quality system.



## ANGOLO 90° ESTERNO 95

### **external corner**

Dimensione- <i>dimension</i> x	mm	95
Dimensione- <i>dimension</i> y	mm	95
Dimensione- <i>dimension</i> h	mm	95
Spessore- <i>thickness</i>	mm	2,2
Peso- <i>weight</i>	Kg/pz	0,069
Colore- <i>colour</i>		grigio sabbia- <i>sand grey</i>
Confezione- <i>packaging</i>	scatola da 20 pezzi	20 pieces box



## Caratteristiche

### **properties**

- Flessibilità a basse temperature / Flexibility to low temperatures
- Elevata resistenza ad agenti atmosferici e raggi U.V. / Resistance to weathering and U.V. rays
- Elevata resistenza al punzonamento / High puncturing resistance
- Imputrescibilità / Will not rot
- Ottima saldabilità / Excellent weldability

## Descrizione

### **description**

Elemento di finitura per manti FLAGON TPO.  
Angolo esterno realizzato in TPO resistente ad agenti atmosferici e raggi U.V. Posa in opera da parte di installatori approvati da Flag S.p.A.

Sistema di Gestione Qualità e Ambiente certificato secondo le normative UNI EN ISO 9001:2000 (sistema di qualità aziendale) ed UNI EN ISO 14001 (sistema ambientale).


Finishing element for FLAGON TPO membranes.  
TPO external corner resistant to weathering and ultra-violets rays. Laying by installer approved by Flag S.p.A.  
UNI EN ISO 9001:2000 (Quality Company System) and UNI EN ISO 14001 (environmental system) certified quality system.



### ANGOLO 90° ESTERNO 145

#### **external corner**

Dimensione- <i>dimension</i> x	mm	165
Dimensione- <i>dimension</i> y	mm	165
Dimensione- <i>dimension</i> h	mm	145
Spessore- <i>thickness</i>	mm	2,2
Peso- <i>weight</i>	Kg/pz	0,224
Colore- <i>colour</i>		grigio sabbia- <i>sand grey</i>
Confezione- <i>packaging</i>	scatola da 20 pezzi	20 pieces box



### Caratteristiche

#### **properties**


- Flessibilità a basse temperature / Flexibility to low temperatures
- Elevata resistenza ad agenti atmosferici e raggi U.V. / Resistance to weathering and U.V. rays
- Elevata resistenza al punzonamento / High puncturing resistance
- Imputrescibilità / Will not rot
- Ottima saldabilità / Excellent weldability

### Descrizione

#### **description**

Elemento di finitura per manti FLAGON TPO. Angolo esterno realizzato in TPO resistente ad agenti atmosferici e raggi U.V. Posa in opera da parte di installatori approvati da Flag S.p.A. Sistema di Gestione Qualità e Ambiente certificato secondo le normative UNI EN ISO 9001:2000 (sistema di qualità aziendale) ed UNI EN ISO 14001 (sistema ambientale).

Finishing element for FLAGON TPO membranes. TPO external corner resistant to weathering and ultra-violets rays. Laying by installer approved by Flag S.p.A. UNI EN ISO 9001:2000 (Quality Company System) and UNI EN ISO 14001 (environmental system) certified quality system.

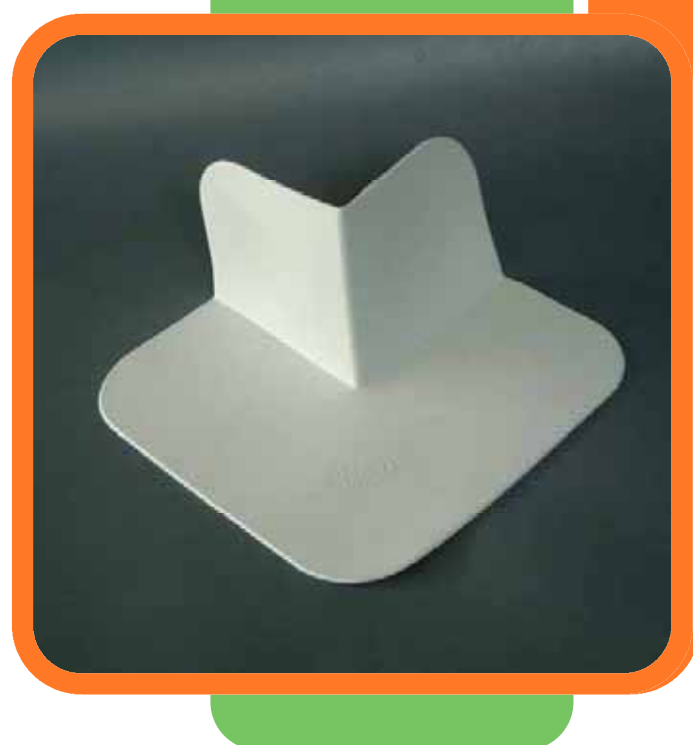

# FLAGON



# TPO

**accessori  
accessories**

## ANGOLO CONICO

### **conical corner**

Dimensione-dimension $\emptyset$	mm	180
Dimensione-dimension h	mm	110
Spessore-thickness	mm	1,8
Peso-weight	Kg/pz	0,070
Colore-colour		grigio sabbia-sand grey
Confezione-packaging	scatola da 20 pezzi	20 pieces box



## Caratteristiche properties

- Flessibilità a basse temperature / Flexibility to low temperatures
- Elevata resistenza ad agenti atmosferici e raggi U.V. / Resistance to weathering and U.V. rays
- Elevata resistenza al punzonamento / High puncturing resistance
- Imputrescibilità / Will not rot
- Ottima saldabilità / Excellent weldability

## Descrizione description

Elemento di finitura per manti FLAGON TPO.  
Angolo conico realizzato in TPO resistente ad agenti atmosferici e raggi U.V. Posa in opera da parte di installatori approvati da Flag S.p.A.  
Sistema di Gestione Qualità e Ambiente certificato secondo le normative UNI EN ISO 9001:2000 (sistema di qualità aziendale) ed UNI EN ISO 14001 (sistema ambientale).

Finishing element for FLAGON TPO membrane.  
TPO conical corner resistant to weathering and ultra-violets rays. Laying by installer approved by Flag S.p.A.  
UNI EN ISO 9001:2000 (Quality Company System) and UNI EN ISO 14001 (environmental system) certified quality system.



**CONICAL CORNER / ANGOLO CONICO**



# FLAGON

# TPO

**accessori  
accessories**

## ANGOLO UNIVERSALE ONDA

### *wavy corner*

Dimensione- <i>dimension</i> x	mm	220
altezza onda-wave height	mm	45
Spessore- <i>thickness</i>	mm	2,0
Peso- <i>weight</i>	Kg/pz	0,098
Colore- <i>colour</i>		grigio sabbia-sand grey
Confezione- <i>packaging</i>	scatola da 20 pezzi	20 pieces box

## Caratteristiche

### *properties*

- Flessibilità a basse temperature / Flexibility to low temperatures
- Elevata resistenza ad agenti atmosferici e raggi U.V. / Resistance to weathering and U.V. rays
- Elevata resistenza al punzonamento / High puncturing resistance
- Imputrescibilità / Will not rot
- Ottima saldabilità / Excellent weldability



## Descrizione

### *description*

Elemento di finitura per manti FLAGON TPO.  
Angolo universale onda realizzato in TPO resistente ad agenti atmosferici e raggi U.V. Posa in opera da parte di installatori approvati da Flag S.p.A.

Sistema di Gestione Qualità e Ambiente certificato secondo le normative UNI EN ISO 9001:2000 (sistema di qualità aziendale) ed UNI EN ISO 14001 (sistema ambientale).

Finishing element for FLAGON TPO membrane.  
TPO wavy corner resistant to weathering and ultraviolet rays. Laying by installer approved by Flag S.p.A.  
UNI EN ISO 9001:2000 (Quality Company System) and UNI EN ISO 14001 (environmental system) certified quality system.



WAVY CORNER / ANGOLO ONDA



**FLAG**